


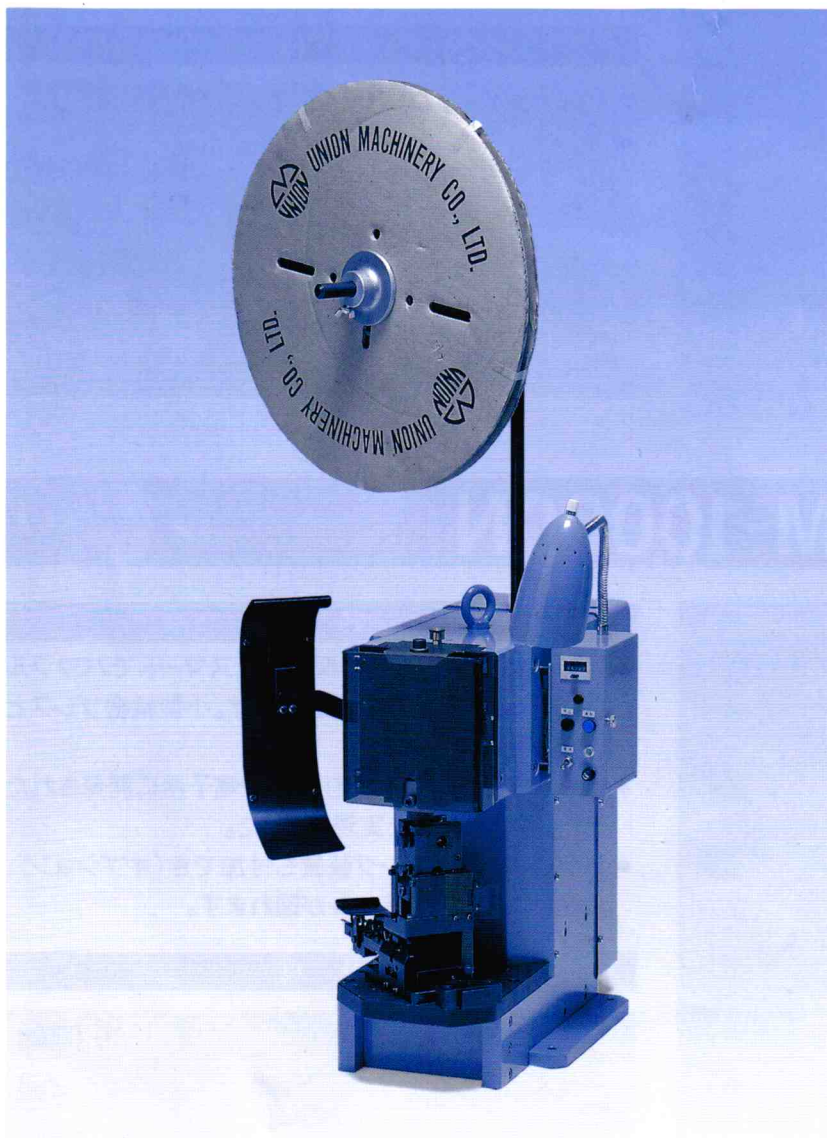

特 長

- 自動車電線などの太線対応型。
- 0.3kWの小型モーター採用の省エネ&コンパクト設計。
- このクラス最小 75dbの低騒音。
(電磁クラッチ同等)
- エンドタイプ、サイドタイプのアプリケーションはもちろんダイセット型アプリケーションの搭載も可能。

仕 様

電 源	AC100V (50/60Hz)
モ ー タ ー	0.3kW-4P
ラ ム ストローク	40mm
主軸回転数	200rpm
圧 着 力	6,000kg
外 観 寸 法	$370^W \times 650^D \times 640^H$ (mm)
重 量	235kg
付 属 工 具	フットスイッチ 電源コード 日常使用工具一式

このクラス初のコンパクト & パワフル低騒音

独自の動力伝達機構採用のコンパクトでバランスのよい圧着機。0.3kWの小型モーターで6tのパワーを有する省エネ型、高負荷の加圧に耐える特殊なフレーム、各種安全対策、制御回路の半導体化などに加え、このクラスとしては例を見ない低騒音を実現しました。